BASO

BASO DETAILS

BASO ist ein Distanzhalter zur Ventilation und Verhinderung von Staunässe zwischen dem Deckbelag und der Unterkonstruktion.

Die am Distanzhalter integrierten Federelemente tragen zu einer kraftschlüssigen Verbindung bei, verhindern Geräuschentwicklungen und erhöhen den Gehkomfort.

Die Bauhöhe von 6 mm schützt die Schrauben zusätzlich vor Abschereffekten bei Schwinden und Quellen des Deckbelags.

Die speziell geformten Fugenabstandhalter zwischen den einzelnen Terrassendielen ermöglichen einen schnellen Montagefortschritt und können Quellvorgänge des Deckbelags aufnehmen.

Für die erste und letzte Dielenreihe ist eine Kerbung am Distanzhalter integriert - dieser dient für eine Modifikation zum Start- und Enddistanzhalter

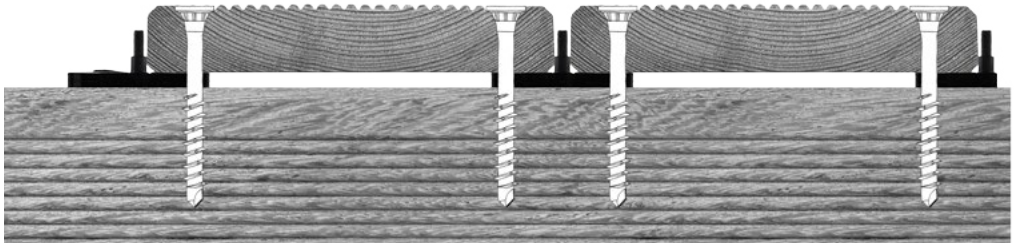



Modifikation zum
Start-, Enddistanzhalter

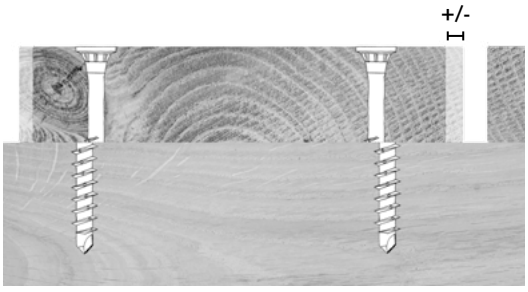

Abscheren ohne BASO ✖

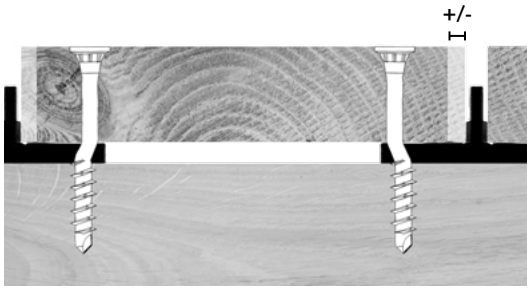

BASO reduziert die Abscherkräfte um 50% ✔

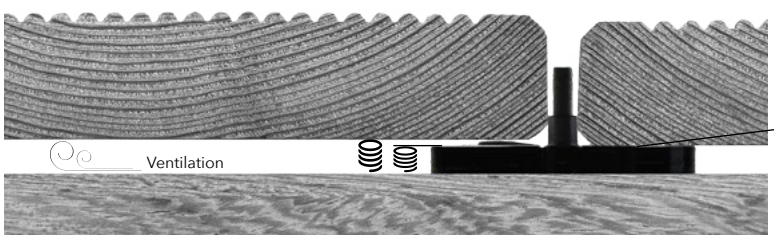



Integriertes Federelement

BASO HIGHLIGHTS

Ellipsenförmige Fugenabstandhalter nehmen Quellvorgänge des Deckbelags auf

Integrierte Federelemente sorgen für eine kraftschlüssige Verbindung und erhöhten Gehkomfort

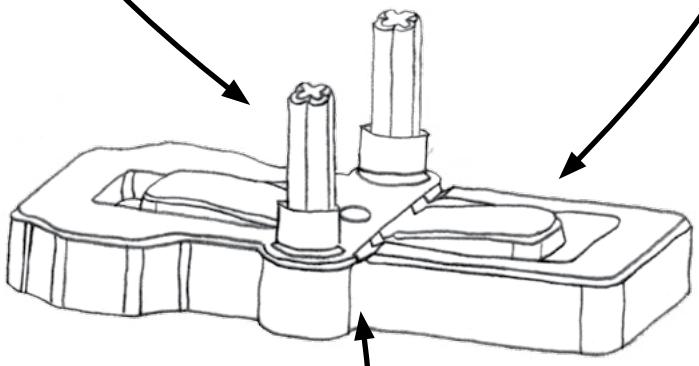

Die Bauhöhe sorgt für einen konstruktiven Schutz der Verbindung

Das Material ist durchschraubbar

Kerbung zur einfachen Modifikation zum Start- und Enddistanzhalter

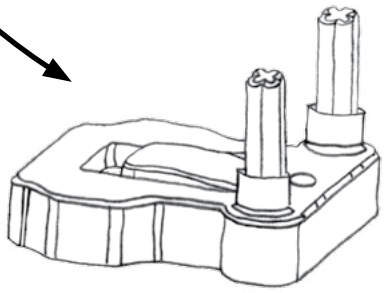

ÜBERBLICK	
Befestigung:	Distanzhalter für direkte Verschraubungen
Abmessungen:	L 55 mm | B 32 mm | H 6 mm
Fugenabstand:	5,5 - 6,0 mm
Start-, Endteil:	Modifikation möglich
Material:	ABS Kunststoff schwarz
Besonderheit:	Mit Dämpfungseffekt

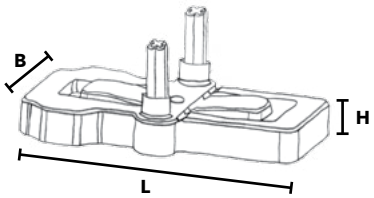

BASO

DISTANZHALTER

Art. Nr.	Beschreibung 1	Beschreibung 2	Verpackungs Einheit
012605000	BASO Distanzhalter	Fugenabstand 6 mm	**VPE 100 STK**
012611000	BASO Distanzhalter	Fugenabstand 6 mm	**VPE 200 STK**
012612000	BASO Distanzhalter	Fugenabstand 6 mm	**VPE 400 STK**